

Cómo armar

Bicicleta urbana



¿Prefieres verlo en 3D y escuchar cada paso?

Apunta la cámara del celular al código. El manual se abre en el celular, muestra cada paso en 3D y lo lee en voz alta.


1

Saca la bici de la caja

Saca la bici de la caja con cuidado. Corta las bridas y quita las protecciones de espuma del cuadro.



Escanea para
escuchar este paso

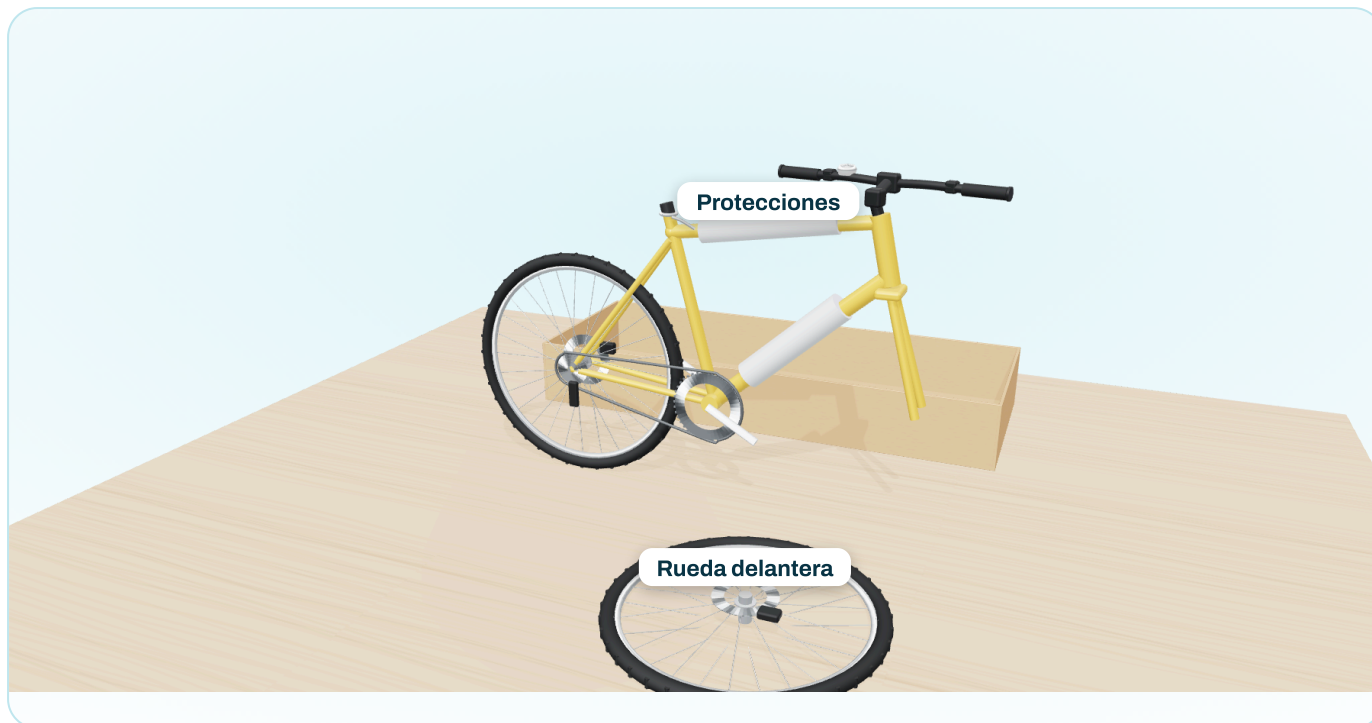

2

Coloca la rueda delantera

Encaja el eje de la rueda en la horquilla. Cierra la palanca hasta que quede firme: debe marcarse la palma.



Escanea para
escuchar este paso

❌ Así no: una palanca abierta deja que la rueda se suelte en un bache.



✅ Así sí



3

Endereza el manubrio

Gira el manubrio hasta que quede alineado con la rueda delantera. Aprieta los tornillos de la potencia con la llave allen.



Escanea para
escuchar este paso



4


Coloca los pedales

El pedal R va del lado de la cadena y aprieta en sentido horario. El pedal L tiene rosca invertida: aprieta en sentido antihorario.




Escanea para
escuchar este paso

❌ Así no: forzar el pedal L al revés arruina la rosca de la biela.

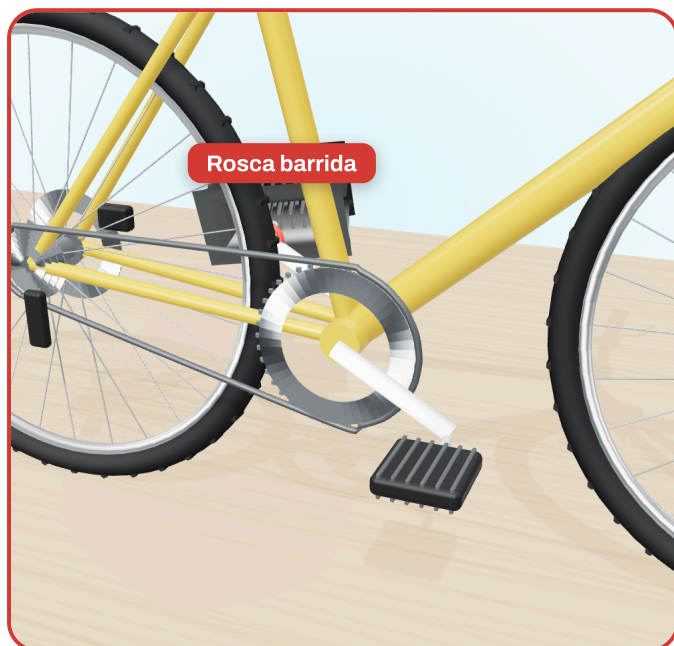

✅ Así sí

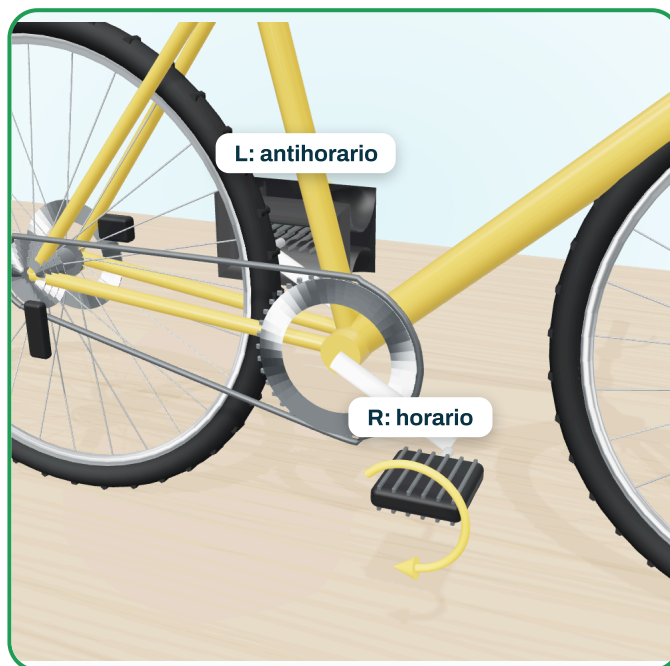

5

Coloca el sillín

Mete la tija en el cuadro. La marca de mínimo tiene que quedar escondida dentro del cuadro. Cierra la abrazadera.



Escanea para
escuchar este paso



Así no: con la marca afuera, la tija puede romper el cuadro.



Así sí




6

Infla las ruedas

Infla las ruedas a la presión escrita en el costado de la cubierta.



Escanea para
escuchar este paso

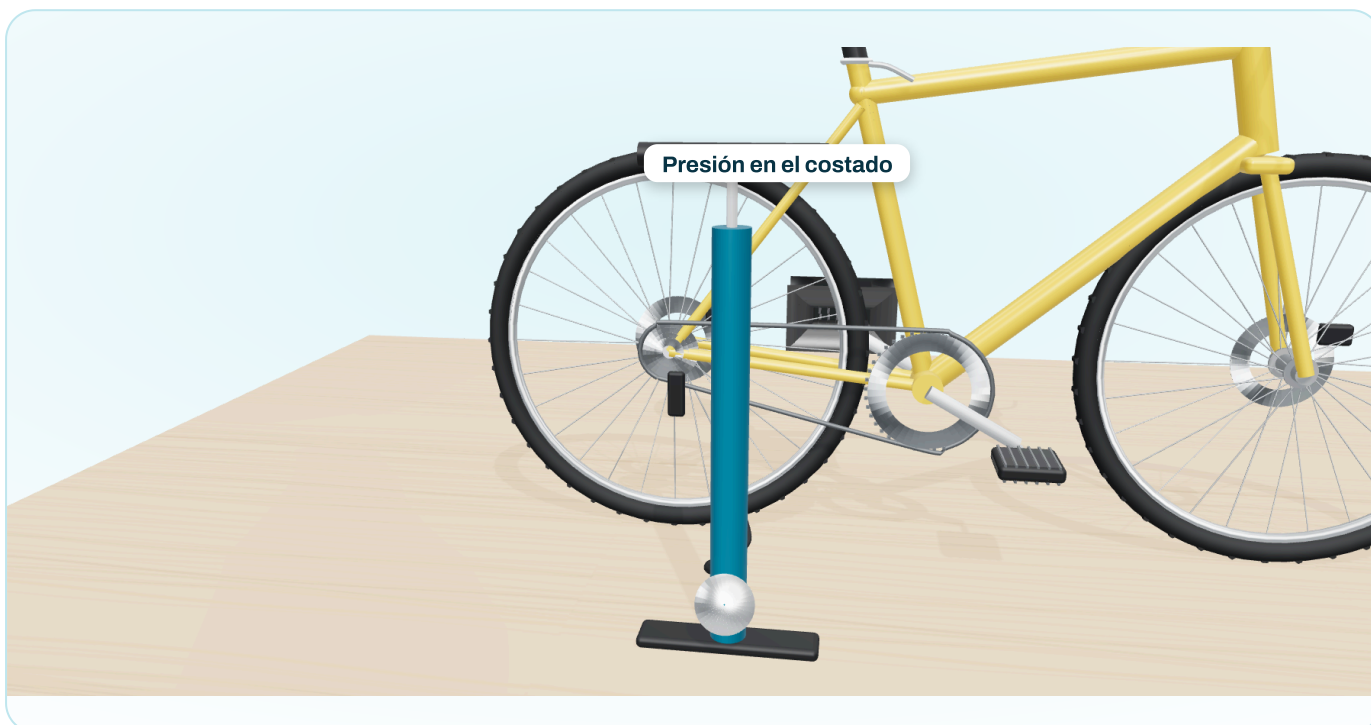

7

Prueba los frenos

Antes de pedalear, aprieta las dos manetas de freno y empuja la bici. Las ruedas no pueden girar.



Escanea para
escuchar este paso



¡Listo!

Si te quedó alguna duda, habla con Velora.



Mira el manual en 3D en el
celular